


| 记号 | 日期 | 修改记录 |
|----|----|------|
|    |    |      |
|    |    |      |

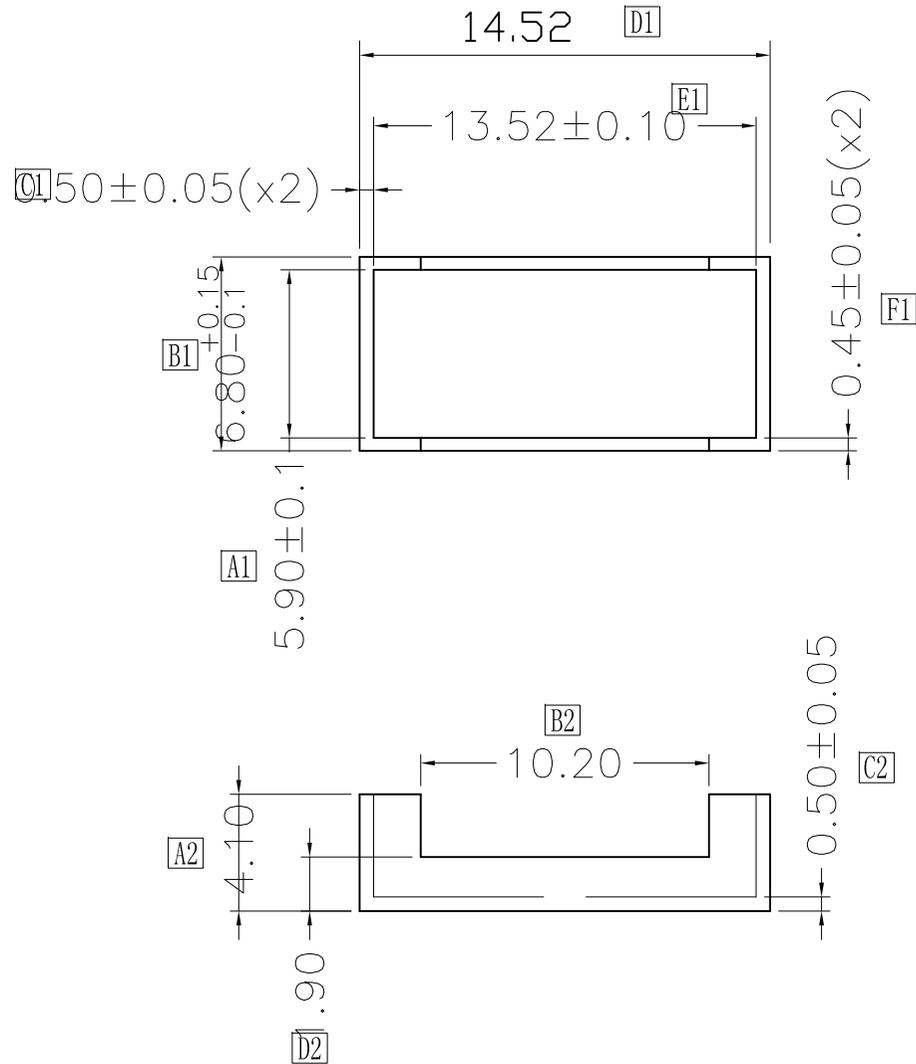

NOTE:

1. 材质: PM9630 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EFD13
4. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
5. 所有未标注圆角为0.2R MAX
6. 毛边最大为0.05mm
7. **\*\*** 为主要尺寸, **⊗** 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,  
**⊗** 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录

RoHS  
HF

|  |              |                       |                            |       |   |       |     |
|--|--------------|-----------------------|----------------------------|-------|---|-------|-----|
| NAME   | EFD-13       | MATERIAL              | PM-9630                    | SCALE | 1:1   | ANGLE | ±1' |
| DRAWING NO.  | HX 1332B     | PIN MATERIAL          |                            | UNIT  | m/m   | REV.  | 00  |
|  东莞市华欣塑胶制品有限公司<br>DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.<br>TEL: 0769-86388188 FAX: 0769-86388111<br>E-Mail: hxbobbin@vip.163.com |              |                       | TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05 |       |  |       |     |
|  |              |                       | PIN TENSION LOAD kg MIN    |       | UL REC.: 94V0   |       |     |
| TOLERANCE: 0<L<=4 ±0.1, 4<L<=16 ±0.2, 16<L<=63 ±0.3  |              |                       |                            |       |   |       |     |
| DRAWN & DRAFTED BY   | LIN HUA JING | CHECKED & APPROVED BY | LIN GUO PING               | DATE: | MAY 26 2018   |       |     |