

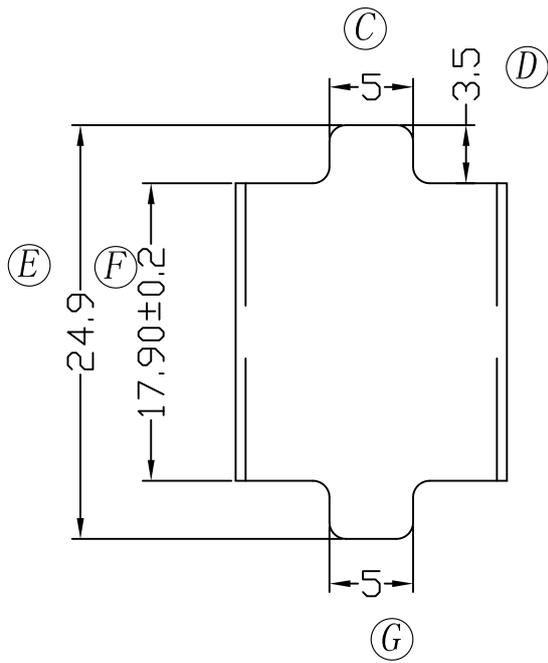
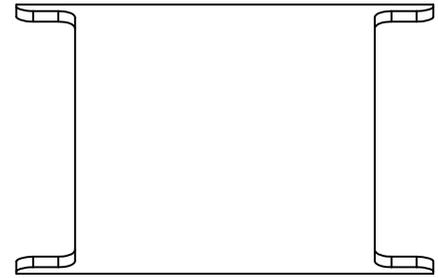


记号	日期	修改记录

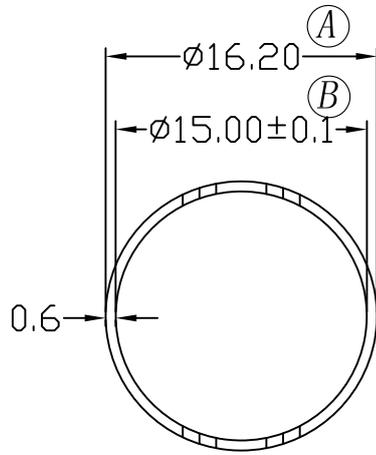

進膠口位置

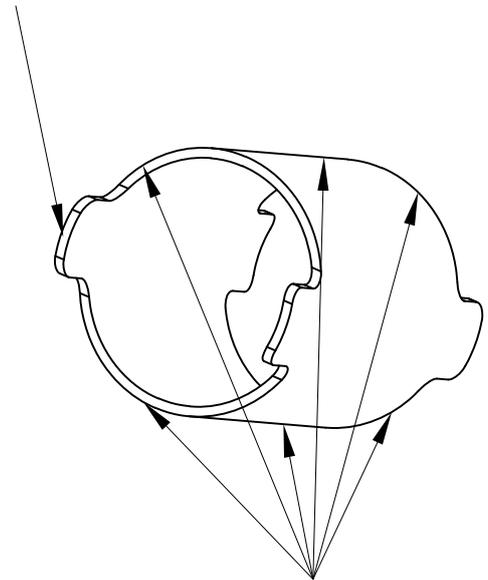


合模線位置

備註說明:

1. 材質: PM-9630
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 模具狀況: 量產模

客户确认
签回

RoHS
HF

NAME	PLNL180AP-套管	MATERIAL	PM-9630	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX-B093	PIN MATERIAL		UNIT	m/m	REV.	00
 东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388188 FAX: 0769-86388111 E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN PITCH ± 0.20					
		PIN TENSION LOAD		kg MIN		UL REC. : 94V0	
		TOLERANCE: $0 < L < 4 : \pm 0.1$		$4 < L < 16 : \pm 0.2$		$16 < L < 63 : \pm 0.3$	
DRAWN & DRAFTED BY	TANG AI PING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	APR 21 2021		