

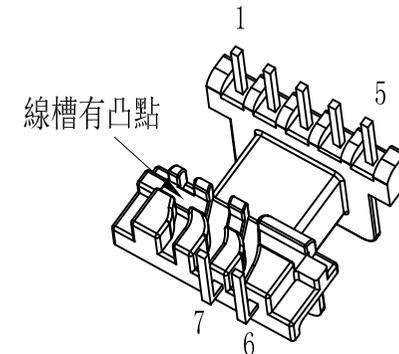


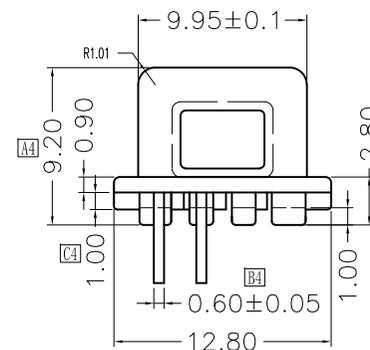


记号	日期	修改记录
△	2023-3-14	D3尺寸由1.00改為0.90

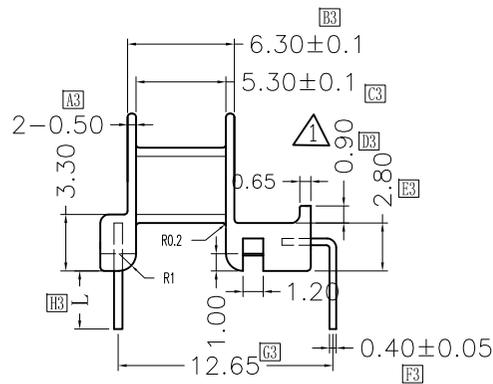


HX-1332A

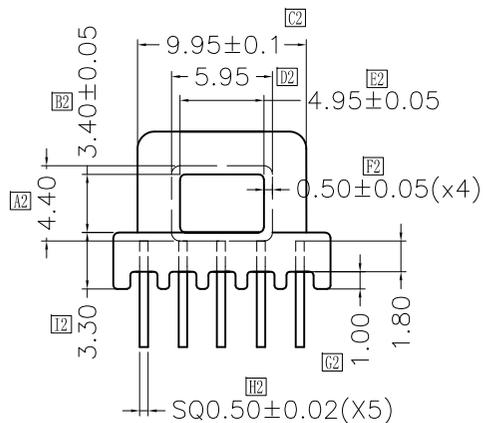

NOTE:

1. 材质: PM9630 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EFD13
4. PIN材质: 3/4H CP WIRE
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 最小壁厚0.4mm
7. 毛边最大为0.05mm
8. BOBBIN底部平整度为0.1mm MAX
9. **为重要尺寸, ⊕为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, **为重要尺寸, IQC入料时需有检测记录, 共计26个
10. PIN拉力要求: 焊前1.0KG min 焊后1.5KG min

 = 此斜面下凹1.0
 = 此斜面上凸1.0

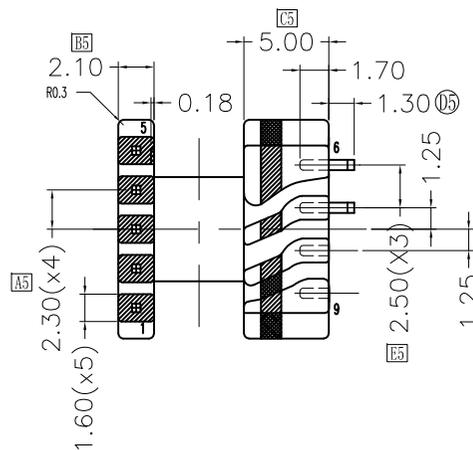

NAME	EFD-13 (7P)	MATERIAL	PM-9630	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 1332A	PIN MATERIAL	WIRE CP	UNIT	m/m	REV.	01
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388188 FAX: 0769-86388111 E-Mail: hxbobbin@vip.163.com				TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05			
				PIN TENSION LOAD kg MIN		UL REC. :94V0	
TOLERANCE: 0<L<=4 ±0.1, 4<L<=16 ±0.2, 16<L<=63 ±0.3				DRAWN & DRAFTED BY LIN HUA JING CHECKED & APPROVED BY LIN GUO PING DATE: MAY 26 2018			