HX-1927

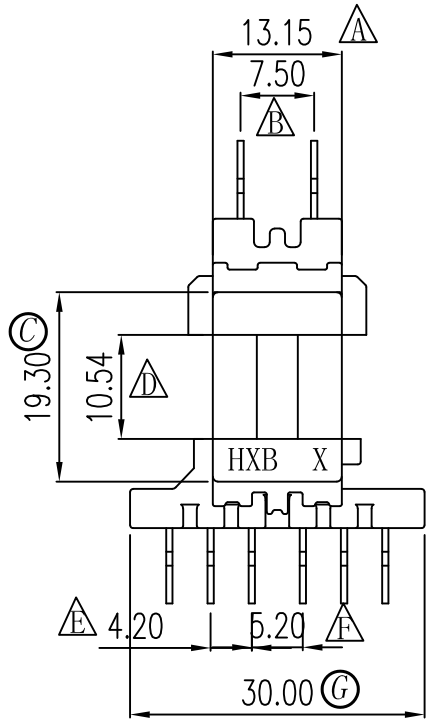







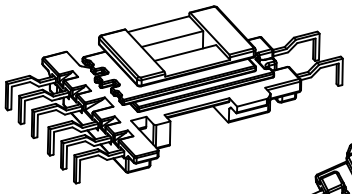

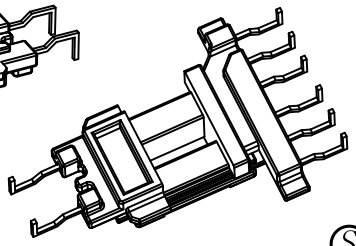

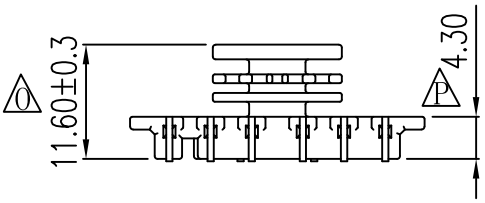

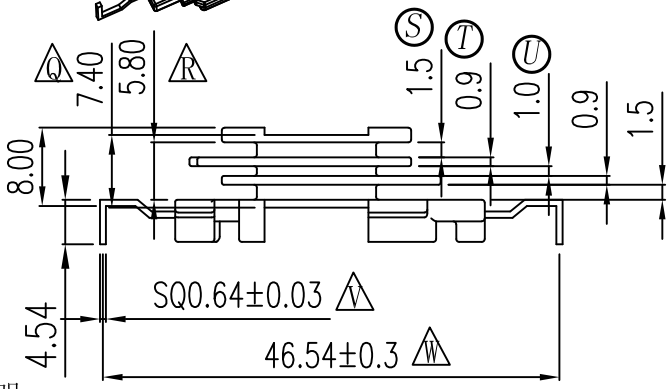

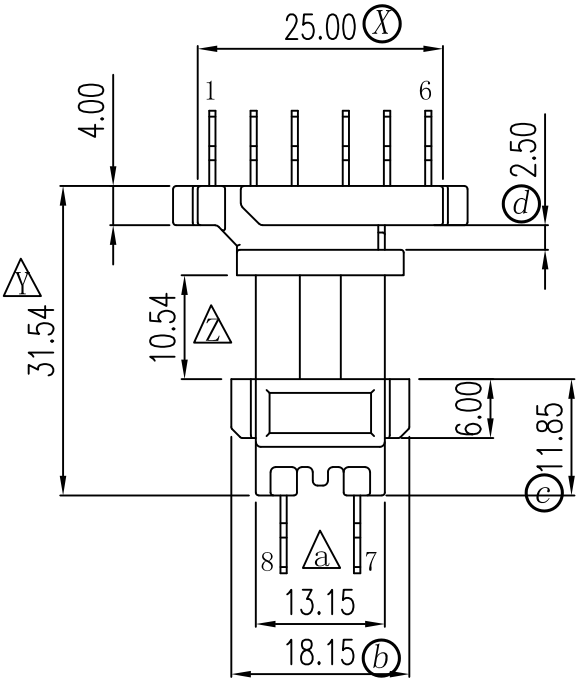

備註說明：

1. PART NO.: HX1927 量產模
2. MATERIAL: PM-9820 MUST MEET UL94V-0
3. COLOR: BLACK
4. CORE TYPE: EE-1911A
5. MATERIAL OF PIN : 3/4H CP WIRE, SQ0.64±0.03
6. DIMENSION MARK : X MAIN DIM., X SECOND DIM, OTHERWIRE ARE REFERENTIAL DIM..
   标示的 X 为重要尺寸，标示的 X 为次要尺寸。
7. HX1928與HX1927共用半成品，插PIN彎腳不一樣.
8. 強度要求：1.50kg MIN
9. 耐壓要求：4KV/1.5mA/1分鐘
10. 焊錫溫度：450° ±10° 3SEC
11. 拉力：焊後拉力 1.5kg MIN

客户确认签回	

RoHS HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EE-1911A(8P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 1927	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00

东莞市华欣塑胶制品有限公司
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD.
TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111
http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05

PIN TENSION LOAD 1.0 kg MIN

UL REC.:94V0

TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3

DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	AUG 17 2013