

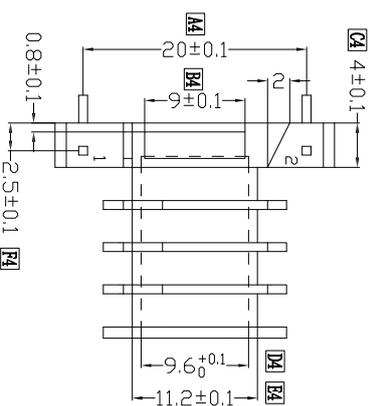
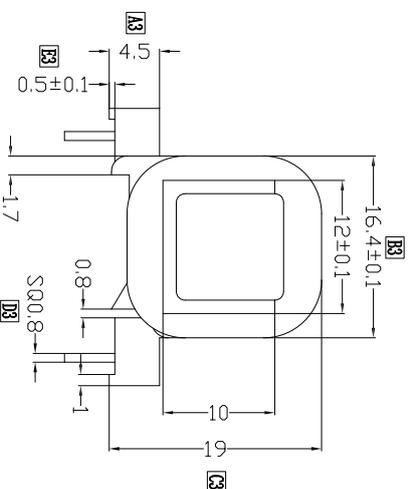
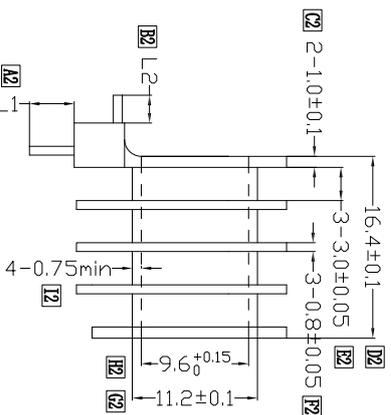

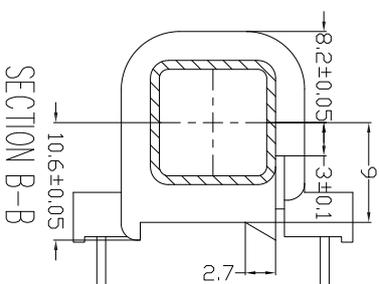


记号	日期	修改记录



备注: 与HX-2565B装配  
 1. 装配后无松动, 装配顺畅, 排距要求达到19.2±0.2  
 2. 装配后底部平整度0.1mmMAX

NOTE:

1. 材质: PBT 4115 (UL94V-0, UL No. E59481)
2. 颜色: 白色
3. 铁芯型号: EE25
4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, S00.8±0.04mm
5. 需符合 《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7. \*\* 为主要尺寸, \*\* 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, \*\* 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录, 共计22个
8. PIN推力要求: 焊前2.5KG min 焊后3.0KG min
9. 最小壁厚0.75mm min

ROHS

NAME	EE-25 (2P)	MATERIAL	PBT-4130	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2565A	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
东莞市华欣塑胶制品有限公司		DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05		TOL. REC.: 94Y0	
TEL: 0769-86388988 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111		DRAWN & CHECKED BY		4/L: Q: ±0.2 16/L: G3: ±0.3		DATE: MAR 26 2023	
http://www.hroobchina.com E-Mail: hroobchina@163.com		DESIGNED BY		LIN HUA JING		APPROVED BY	
RUISEN		LIN HUA JING		LIN GUO PING		DATE: MAR 26 2023	