

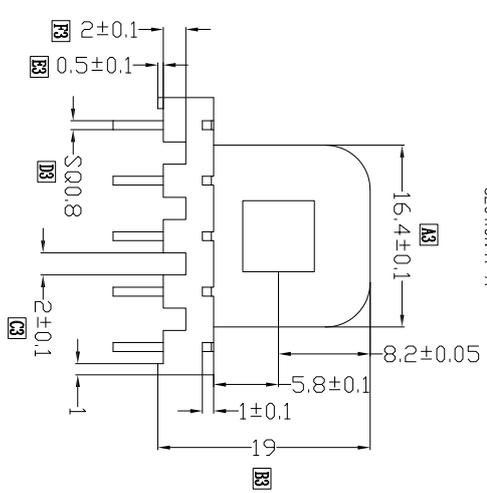
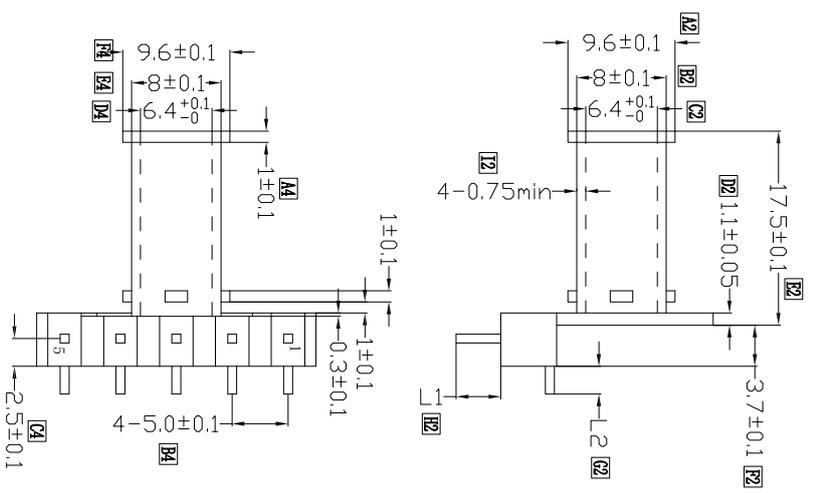

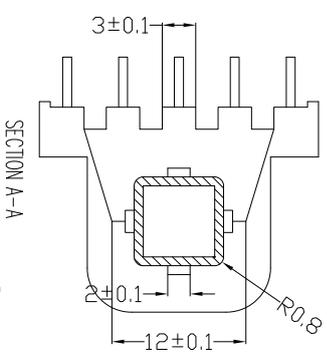


记号	日期	修改记录

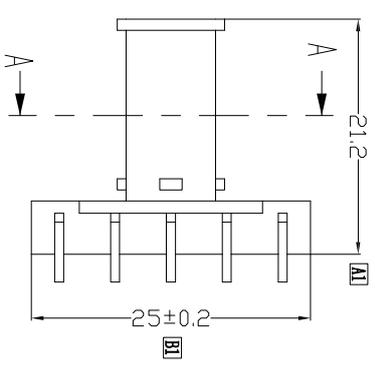

备注：与HX-2565A装配
 1. 装配后无松动，装配顺畅，排距要求达到19.2±0.2
 2. 装配后底部平贴度0.1mmMAX

- NOTE:
1. 材质: PBT 4115 (UL94V-0, UL No. E59481)
 2. 颜色: 白色
 3. 铁芯型号: EE25
 4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, S00.8±0.04mm
 5. 需符合 《环境关联物质管理规范》
 6. 毛边最大为0.05mm
 7. **[*]** 为主要尺寸, **[**]** 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, **[**]** 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录, 共计23个
 8. PIN推力要求: 焊前2.5KG min 焊后3.0KG min
 9. 最小壁厚0.75mm min

ROHS

NAME	EE-25 (5P)	MATERIAL	PBT-4130	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2565B	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
东莞市华欣塑胶制品有限公司		DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05		TOLERANCE OF PIN TENSION LOAD	
TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111		http://www.hxplastic.com E-Mail: hxplastic@163.com		4/L/10: ±0.2 16/L/63: ±0.3		UL REC.: 94Y0	
DRAWN & CHECKED BY		APPROVED BY		DATE		REV	
LIN HUA JING		LIN HUA JING		MAR 26 2023		MAR 26 2023	