记号	日期	修 改 记 录



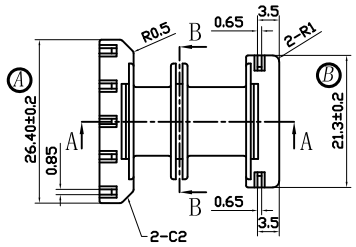



SECTION A-A



SECTION B-B





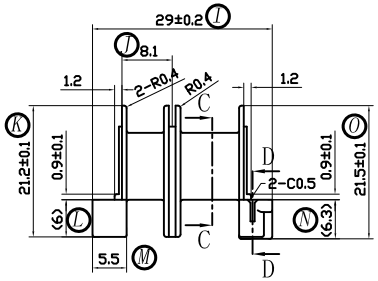





SECTION C-C



SECTION D-D



Detail G(3:1)





Detail E(1:1)

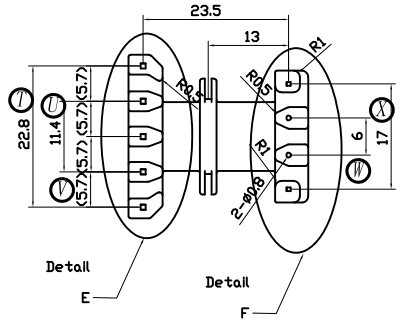



Detail F(1:1)



注：

1. PIN NO 1,4脚:Square Type Pin(方0.60mmx0.60mm)
2. PIN NO 2,3脚:⌀0.80mm
3. PIN NO 5-9脚:Square Type Pin(方0.80mmx0.80mm)
4. 'L' PIN焊锡前拉力为2.5kgMIN,直PIN焊锡前拉力为2.5kgMIN.

RoHS
HF

NAME	EE-28(9P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 2845A	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00

东莞市华欣塑胶制品有限公司
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD.
TEL:0769-86388188 FAX:0769-86388111
E-Mail:hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN PITCH ±0.20

PIN TENSION LOAD kg MIN

UL REC. :94V0

TOLERANCE:0<L≤4:±0.1 4<L≤16:±0.2 16<L≤64:±0.3

DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY	LIN GUO PING	DATE:	NOV 16 2010