


紅色線條位置是合模線

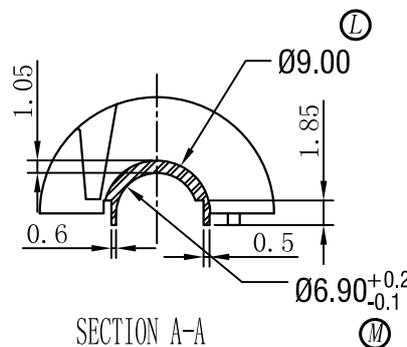

備註說明:

1. 模具狀況: 量產模
2. 此產品與HX-2850匹配OK。
3. 強度1.3kg MIN不脆斷
4. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
5. 輪軸組合後間隙是0.25mm MAX。

RoHS

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
A	1. F, N尺寸由17.40, 15.50改為17.80, 15.80; 增加一個小缺口1.20	2012/10/10	C		
B			D		

NAME	ET-28	MATERIAL	PBT-1403G6	SCALE	1.5/1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-2832	PIN MATERIAL		UNIT	m/m	REV.	00
 <b>东莞市华欣塑胶制品有限公司</b> DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN PITCH ±0.20					
		PIN TENSION LOAD kg MIN				UL REC. :94V0	
		TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3					
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		LIN GUO PING	DATE:	OCT 10 2012