
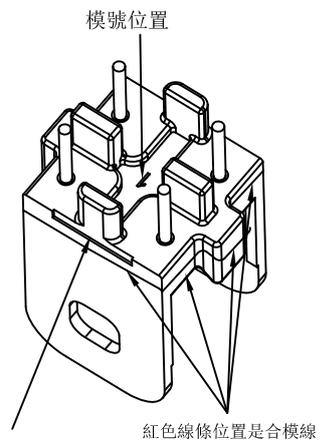
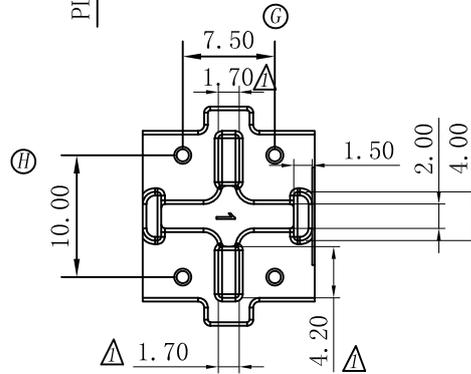
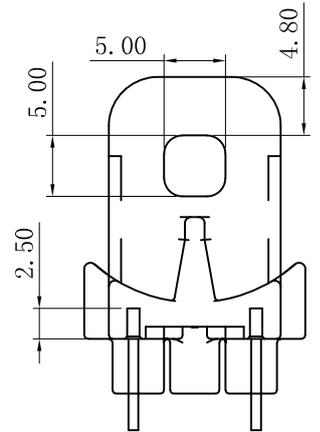
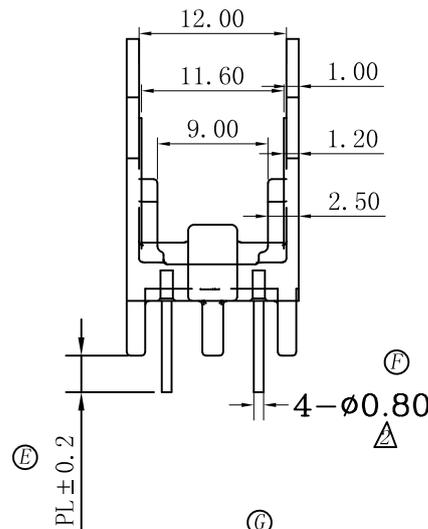
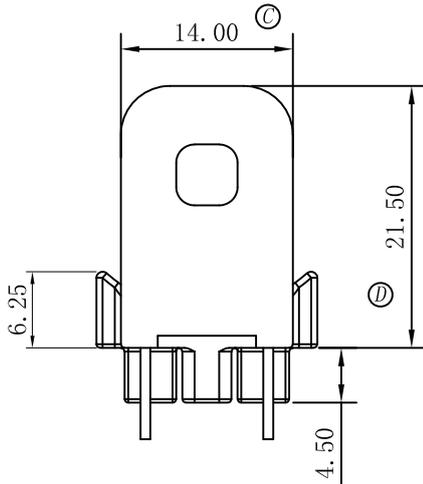
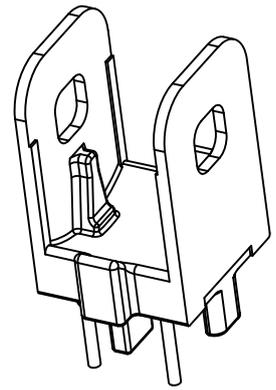


# HX-B061

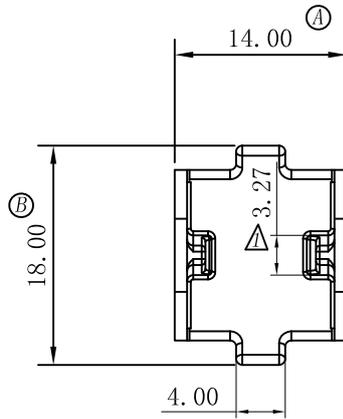

模號位置  
紅色線條位置是合模線  
進膠口位置寬8.0x0.2凹下

### 備註說明:

1. 材質: PM-9823
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊前是1.0kg MIN, 焊後是2.0kg MIN
6. 模具狀況: 量產模



REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01	△ 尺寸變更	2019/11/18	03		
02	△ F尺寸線徑由1.00改為0.80	2019/11/28	04		

NAME	T19 BASE (4P)	MATERIAL	PM-9823	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX B061	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	02
<b>东莞市华欣塑胶制品有限公司</b> DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		TOLERANCE OF PIN PITCH ±0.20				UL REC.: 94V0	
		TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3		DRAWN & DRAFTED BY		CHECKED & APPROVED BY	
		LIN HUA JING					