

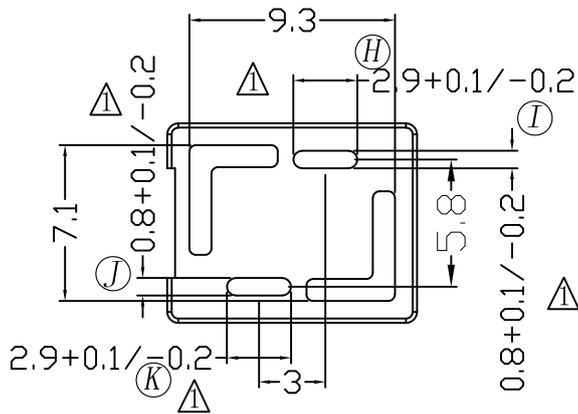
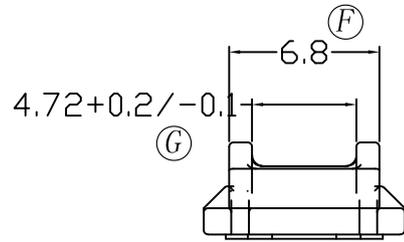
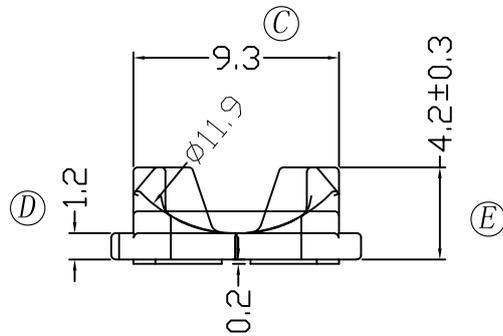
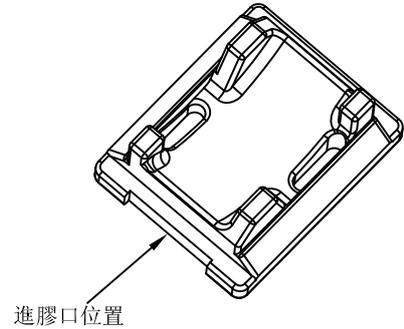


| 记号 | 日期 | 修改记录 |
|----|------------|---------------------------------|
| △ | 2020/04/25 | H, K尺寸由3.1改為2.9; I, J尺寸由0.9改0.8 |
| | | |

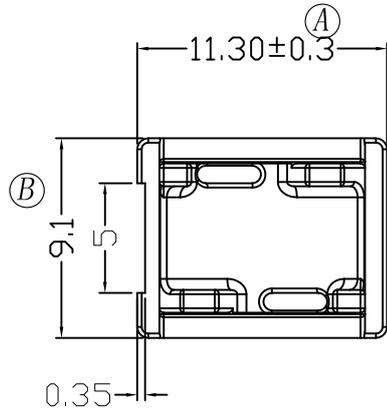


紅色線條位置是合模線

備註說明:

1. 材質: PM-9823
2. 強度要求: 2.00kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 模具狀況: 量產模

客户确认
簽回

RoHS
HF

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|---------|---|-----|-------------------|-----|
| NAME | T-11 BASE | MATERIAL | PM-9823 | SCALE | 1:1 | ANGLE | ±1° |
| DRAWING NO. | HX-B072 | PIN MATERIAL | | UNIT | m/m | REV. | 01 |
|  东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388188 FAX: 0769-86388111 E-Mail: hxbobbin@vip.163.com | | TOLERANCE OF PIN PITCH ±0.20 | |  | | UL REC.: 94V0 | |
| | | PIN TENSION LOAD kg MIN | | TOLERANCE: 0<L<4:±0.1 4<L<16:±0.2 16<L<63:±0.3 | | | |
| | | DRAWN & DRAFTED BY TANG AI PING | | CHECKED & APPROVED BY | | DATE: APR 21 2023 | |