

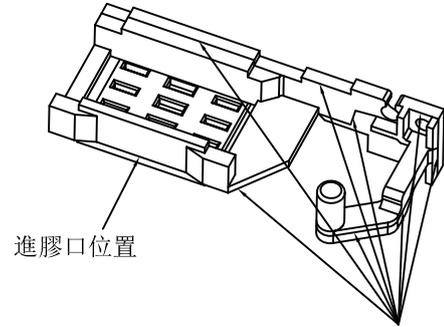
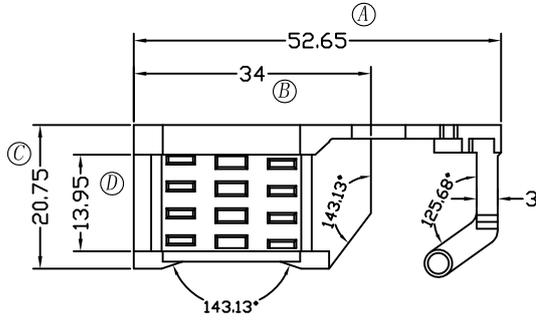
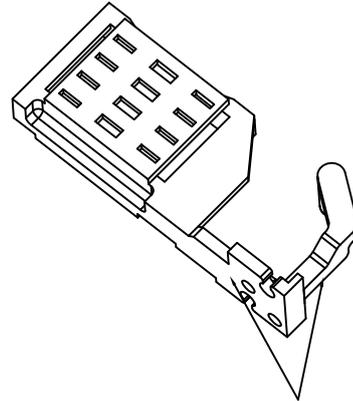
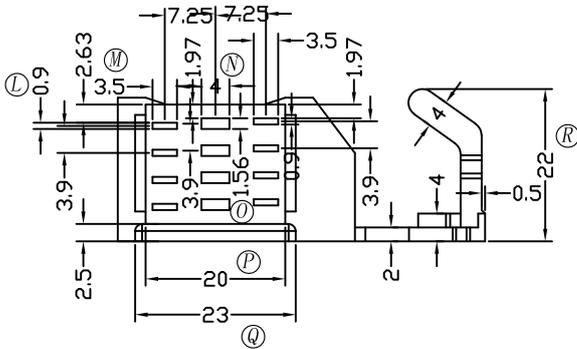
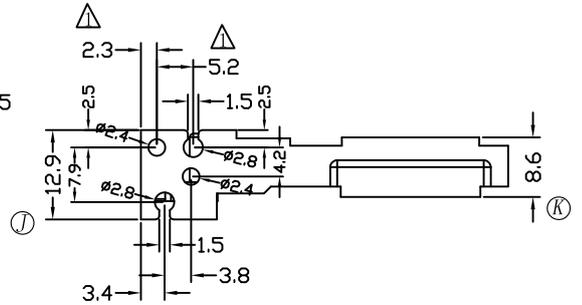


记号	日期	修改记录
①	2022/11/03	尺寸2.70改為2.30; 尺寸4.80改為5.20
②	2023/03/06	尺寸2.75改為3.25; 尺寸7.45改為6.95; 尺寸8.65改為8.15; 尺寸10.15改為9.15
③	2023/08/07	尺寸C角3.0*0.5改為R角0.50



紅色線條位置是合模線

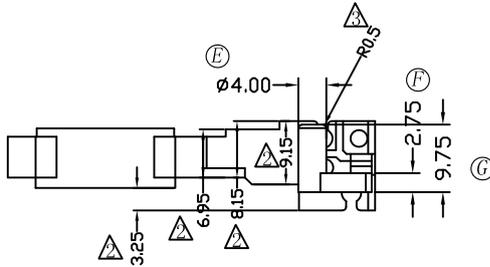

A處強度2.0kg MIN

備註說明:

1. 材質: PM-9630
2. 強度要求: 3.0kg MIN, A處強度2.0kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1mA/3SEC
4. 焊錫溫度: 420° ±5° 3SEC
5. 模具狀況: 量產模

客户确认
簽回

RoHS
HF

NAME	PQ-32 BASE	MATERIAL	PM-9630	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-B103	PIN MATERIAL		UNIT	m/m	REV.	03
		TOLERANCE OF PIN PITCH ±0.20				UL REC.: 94V0	
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388188 FAX: 0769-86388111 E-Mail: hxbobbin@vip.163.com		PIN TENSION LOAD kg MIN		TOLERANCE: 0<L<4: ±0.1 4<L<16: ±0.2 16<L<63: ±0.3			
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	OCT 24 2022		